Canaletas

FUENTES DE VIDA

Serie 9ID

Fuentes de agua de instalación directa. Ideal para botellas pequeñas.

Calidad superior, diseño elegante y fácil instalación. Manos libres or con pulsadores.

Totalmente fabricados en acero inoxidable, sólo requieren conexión eléctrica y toma de agua.

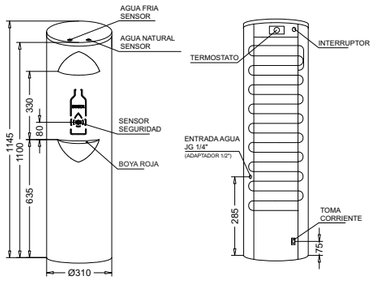

Canaletas
FUENTES DE VIDA

Modelo: **M-99IDOP**

Serie 9ID

Diseño elegante.
Seguridad:"solo si hay botella o vaso"

PATENTE

Pulsadores o sensores luminosos electrónicos para seleccionar fácilmente el agua deseada. Para llenar una botella (vaso), basta situarla frente al sensor frontal y se iluminará, después elegir el agua deseada, acercando el dedo al pulsador (modelos con sensor) o apretar el botón (modelos con pulsador). Por seguridad, no se dispensará agua sino hay una botella (vaso) enfrente del sensor. Recogeaguas de elevada capacidad y fácilmente extraíble. Mayor higiene del grifo, al estar cubierto. Superior altura, para una mayor ergonomía de uso. Sistema de frío mediante serpentín, de gran eficacia e higiene.Temperatura del agua fácilmente regulable (termostato).

Sin utilizar las manos, mayor seguridad e higiene.
Accionamiento: "sin tocar pulsador"

Modelo

M-99IDOP

- Sensor: agua fría
- Sensor: agua natural
- Ambos sensores: agua mixta.

*** recogeaguas color azul bajo pedido**

Modelo

M-99IDPU

- Pulsador: agua fría
- Pulsador: agua natural
- Ambos pulsadores: agua mixta.

*** recogeaguas color azul bajo pedido**

Modelo

M-992IDPU

- Pulsador: agua fría
- Pulsador: agua natural
- Ambos pulsadores: agua mixta
- Pulsador: agua caliente
- Pulsador: seguridad agua caliente

*** recogeaguas azul bajo pedido**

Accesorios

FILTROS DEPURADORES :

Se recomienda utilizar un filtro para mejorar la calidad del agua.

Opciones: Carbón activo,Sedimentos, Ultravioleta, Ultrafiltración...

BOTELLAS REUTILIZABLES : Botellas reutilizables 500 ml.

Características técnicas

Potencia frigorífica (W)	250
Consumo eléctrico (W)	100
Intensidad eléctrica 230 V 50Hz monofásico (A) (Consultar otras opciones)	0,5
Capacidad de frío (T. ambiente: 30ºC, T. entrada: 27ºC, T. salida: 17ºC) (l/h)	22
Temperatura salida agua fría (reg. por termostato) ºC	4-11
Temperatura máxima agua caliente (reg. por termostato) (ºC)	85
Capacidad depósito de agua caliente (solo para vasos)	1,2
Frío por serpentín en acero inoxidable (Direct chill)	YES
Gas refrigerante (sin CFC's)	R290
Dimensiones (mm). Alto x Diámetro	1145 x 310
Peso neto (kg)	18

FÁBRICA Y OFICINAS
Ronda de Llevant, 10
08820 El Prat de Llobregat
Barcelona (España)
T. 900 828 676
F. +34 934 350 604

INTERNET
www.canaletas.es
www.canaletas.com
www.fuentesde-agua.com
infon@canaletas.es

CE · we watercoolers europe · epdwa · AQUA ESPAÑA · ADEAC · 98/83/EC

Canaletas se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere oportunas sobre los datos del catálogo, con el objeto de mejorar sus productos.