

*Canaletas*  
FUENTES DE VIDA

50  
años

*Canaletas*




Serie ID

## Fuentes de agua de instalación directa

Calidad superior, diseño elegante y fácil instalación.

Totalmente fabricados en acero inoxidable, sólo requieren conexión eléctrica y toma de agua.

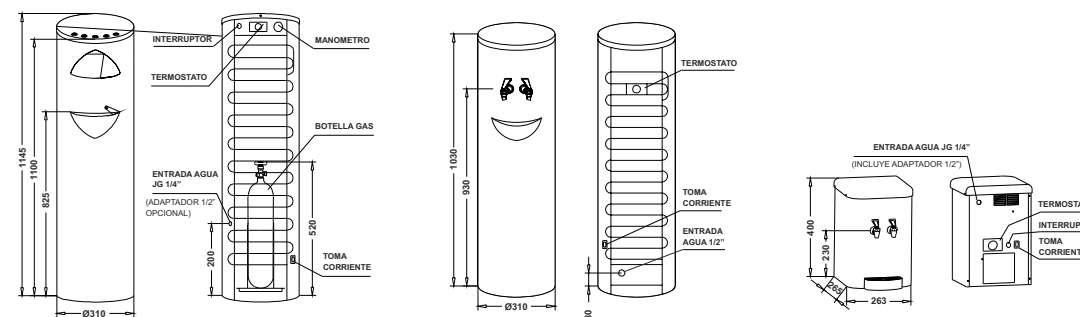

**Canaletas**  
FUENTES DE VIDA



Modelo: M-992GID

En modelos con gas, manómetro con indicación del gas restante.

### Serie 9ID

Diseño de vanguardia, funcionamiento electrónico, modelos de agua con gas.

Pulsadores luminosos electrónicos. Modelos con opción de agua a varias temperaturas. Mayor higiene de los grifos, al estar cubiertos y separados de los pulsadores. Sistema de bloqueo y alarma, que en caso de que el recogeaguas esté lleno, impide el derrame del agua. Superior altura, para una mayor ergonomía de uso. Sistema de frío mediante serpentín, de gran eficacia e higiene. Temperatura del agua fácilmente regulable (termostato).

#### Modelos

##### M-99ID

- Dos pulsadores: agua fría y natural.

##### M-992ID

- Cuatro pulsadores: agua fría, natural, caliente y seguridad agua caliente.

##### M-99GID

- Tres pulsadores: agua fría, natural y agua con gas.

##### M-992GID

- Cinco pulsadores: agua fría, natural, caliente, seguridad agua caliente y agua con gas.

#### Accesorios (opcionales)

##### PORTAVASOS

Diseño en columna en acero inoxidable. Para acoplar a los enfriadores o adosar a la pared. Elevada capacidad: 95x220 cc vasos. Con visor de últimos vasos.

##### VASOS

Vasos de plástico de 220 cc. Compatibles con portavasos.

##### FILTROS

Se recomienda la utilización de un filtro depurador o lámpara ultravioleta.

##### BOTELLA CON GAS OPCIONAL

Botella reusable de 2 kgs o de un solo uso de 0,6 kgs.



### Serie 7ID

Fuente de agua ideal para cualquier empresa o entorno. Líder en ventas.

Atractivo y funcional diseño de pie. Accionamiento mecánico de gran fiabilidad y duración. Sistema de frío mediante serpentín, elevada eficacia e higiene. Temperatura del agua fácilmente regulable (termostato). Con ruedas para facilitar su desplazamiento. Recogeaguas de elevada capacidad y fácilmente extraíble.

#### Modelo

##### M-77ID

- Grifo agua fría.  
- Grifo agua natural.

##### M-72ID

- Grifo agua fría.  
- Grifo de agua caliente (temperatura hasta 90°C).



### Serie 3ID

Por su reducido tamaño, ideal para consultorios, despachos o en el hogar.

Elegante diseño de sobremesa. Funcionamiento mecánico de gran fiabilidad y duración. Sistema de frío mediante serpentín, elevada eficacia e higiene.

#### Modelo

##### M-33ID

- Grifo agua fría.  
- Grifo agua natural.

#### Características técnicas

	Serie 9ID	Serie 7ID	Serie 3ID
Potencia frigorífica (W)	205	205	186
Consumo eléctrico (W)	100	100	110
Intensidad eléctrica 230 V 50Hz monofásico (A) (Consultar otras opciones)	0,5	0,5	0,6
Capacidad de frío (T. ambiente: 30°C, T. entrada: 27°C, T. salida: 17°C) (l/h)	18	18	16
Temperatura salida agua fría (reg. por termostato) °C	4-11	4-11	4-11
Temperatura máxima agua caliente (reg. por termostato) (Mod.M-72ID) (°C)	90	90	-
Frío por serpentín en acero inoxidable (Direct chill)	SI	SI	SI
Gas refrigerante (sin CFC's)	R-134a	R-134a	R-134a
Dimensiones (mm). Alto x Diámetro	1145 x 310	1030 x 310	-
Dimensiones (mm). Alto x Ancho x Profundo	-	-	400 x 263 x 265
Peso neto (kg)	18	16	14

**FÁBRICA Y OFICINAS**  
Ronda de Llevant, 10  
08820 El Prat de Llobregat  
Barcelona (España)  
T. 902 117 096  
F. 902 888 124

**INTERNET**  
www.canaletas.es  
www.canaletas.com  
www.fuentesde-agua.com  
infon@canaletas.es