

Canaletas
FUENTES DE VIDA




Serie GC

Fuentes de gran caudal
Sector Horeca

Gran capacidad de producción de agua fría. Para colectividades.

Superior calidad, fabricadas íntegramente en acero inoxidable, material 100% reciclable.

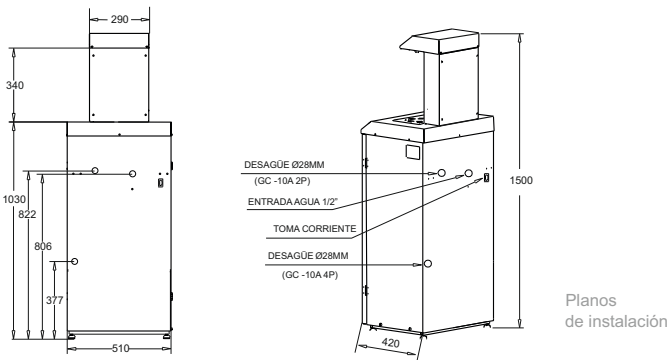

10
AÑOS

GARANTÍA

Chasis Interior

La fuente de agua para el profesional de Hostelería:

Ahorre costes

Un ahorro importante en la compra de agua mineral.

Simplifique la gestión de botellas

Sin pedir, almacenar y ocupar espacio en el frigorífico.

Contribuya con el medio ambiente

Siga la tendencia de reducción de residuos de plástico.

Agua de gran calidad

Diferentes sistemas de filtración

Fuente conforme UNE

Con la seguridad de la norma UNE 149101

Serie GC

Ideal para rellenar botellas o jarras en restaurantes, hoteles o comedores de grandes empresas

Capacidad de enfriamiento de 1.000 l/h las dos primeras horas de uso*

- Superior calidad, fabricadas íntegramente en acero inoxidable, material 100% reciclable y de gran durabilidad.
- Pulsadores luminosos en acero inoxidable de diferentes colores.
- Mayor protección higiénica mediante surtidores extraíbles.
- Dos surtidores para llenar 2 botellas simultáneamente.
- Ventilación frontal que facilita su instalación empotrada.
- Panel frontal para acceso del servicio técnico.
- Válvula de seguridad a la entrada de agua.

Modelo GC-10A 4P

Agua fría, natural y mixta. Cuatro pulsadores.

Filtro carbón activo de gran capacidad incluido.



Tecnología y cuidado del medio ambiente

- 1 Surtidores extraíbles
- 2 Alarma cubeta hielo
- 3 Rejilla, bandeja desagüe
- 4 Pulsadores luminosos
- 5 Agitador de hielo
- 6 Sistema filtración
- 7 Banco de hielo, serpentín de agua
- 8 Equipo de refrigeración



FILTROS DE AGUA

Mejore la calidad del agua. Consulte diferentes opciones de filtración: Sedimentos, Ultravioletas o Ultrafiltración.

Características técnicas

Tecnología de enfriamiento mediante “banco de hielo”	
LED de alarma para llenado del agua del banco de hielo	
Funcionamiento electrónico con pulsadores	
Serpentín de agua en acero inoxidable	
Intensidad eléctrica 220V 50 Hz monofásico (Consultar otras opciones)	

Capacidad frío en continuo (T. Amb. 30°C,T in 27°C,T out 17°C) (l/h)*	100
Potencia frigorífica (W)	1160
Consumo eléctrico (W)	650
Temperatura salida agua fría (°C)	4-11
Banco de hielo (kg) / Capacidad cubeta (l)	10/24
Potencia compresor (HP / Kcal/h)	3/8 /1030
Altura zona dispensador agua (cm)	34
Gas refrigerante (Sin CFC's)	R290*
Peso neto (kg) Modelo GC-10A 4P	57

* R290 es un refrigerante natural sin impacto sobre la capa de ozono. Ofrece una alta eficiencia y reduce el consumo.



Modelo GC-10A 4P



UNE 149101



Canaletas

FUENTES DE VIDA

FÁBRICA Y OFICINAS

Ronda de Llevant, 10
08820 El Prat de Llobregat
Barcelona (España)
T. 900 828 676

DELEGACIÓN MADRID

Avda. Marconi, 7 - L40
P.A.E. NEISA SUR, Fase 5B - Nave 5
28021 Madrid (España)
T. 917 986 661

INTERNET

www.canaletas.es
www.canaletas.com
infor@canaletas.es
infocentro@canaletas.es