

Canaletas
FUENTES DE VIDA




Tanex

Fuentes de agua de instalación

Fuente básica y económica, pero con todo lo imprescindible

Fabricación en acero inoxidable material 100% reciclable y de gran durabilidad

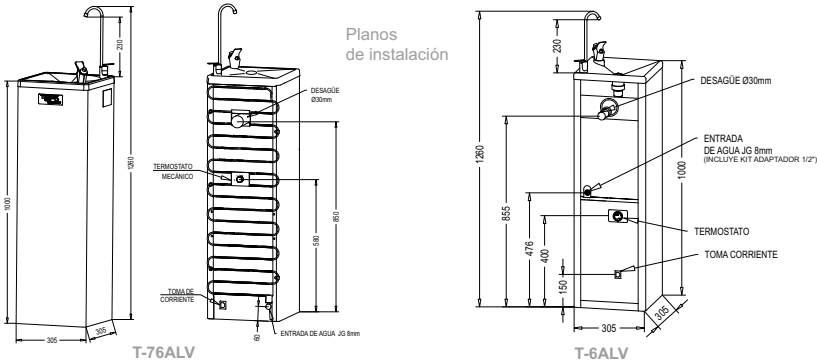

Diseñada para cualquier presupuesto, ofrece los requisitos básicos necesarios

Dimensiones más reducidas que la Serie 6. Protección higiénica, pulsador y surtidor en la misma pieza. Temperatura del agua fácilmente regulable (termostato). Todos los modelos disponen de llenavaso/botellines (LV). Máximo rendimiento frigorífico optimizando la alta eficacia del gas refrigerante R290. Fabricada por Canaletas.

TANEX T-76

Fabricada íntegramente en acero inoxidable, material de una gran durabilidad.

T-76ALV

Para beber directamente o llenar botellines (500ml)
Surtidor agua fría, pulsador manual
Filtro GAC: Filtro carbon bloque incluido



T-76ALV 2PE

Para beber directamente o llenar pequeñas botellas (500ml). Manos libres.
Surtidor agua fría mediante pedal (izquierdo)
Llenavaso agua fría mediante pedal (derecho)
Filtro GAC: Filtro carbon bloque incluido



TANEX T-6

Exterior en acero inoxidable y chasis interior en acero tratado anti-corrosión. El chasis interior aporta mayor robustez.

T-6ALV

Para beber directamente o llenar pequeñas botellas (500ml)
Surtidor agua fría, pulsador manual
Filtro GAC: Filtro carbon bloque incluido



FILTROS DE AGUA
Incluye filtro de carbón.
Consulte otras opciones.

Características técnicas

	T-76	T-6
Potencia frigorífica (W)	350	350
Consumo eléctrico (W)	200	200
Intensidad eléctrica 230V 50Hz monofásico (A) (consultar opciones)	0,9	0,9
Capacidad frío en continuo (l/h) (T. amb.: 30°C, T. in: 27°C, T. out: 17°C) (l/h)	30	30
Velocidad salida agua (l/h)	60	60
Temperatura salida agua fría (regulable por termostato) (°C)	4-11	4-11
Depósito acumulación (l) (Opcional: Frío por serpentín)	4,5	4,5
Gas refrigerante (sin CFC's)	R290*	R290*
Dimensiones (mm). Alto x Ancho x Profundo.	1260 x 305 x 305	1260 x 305 x 305
Peso neto (kg)	20	25

* R290 es un refrigerante natural sin impacto sobre la capa de ozono. Ofrece una alta eficiencia y reduce el consumo.



UNE 149101



Canaletas

FUENTES DE VIDA

FÁBRICA Y OFICINAS

Ronda de Llevant, 10
08820 El Prat de Llobregat
Barcelona (España)
T. 900 828 676

DELEGACIÓN MADRID

Avda. Marconi, 7 - L40
P.A.E. NEISA SUR, Fase 5B - Nave 5
28021 Madrid (España)
T. 917 986 661

INTERNET

www.canaletas.es
www.canaletas.com
infor@canaletas.es
infocentro@canaletas.es